





NVR-301-16E

H.264/H.265 4K Hálózati Videó Rögzítő

- 16 IP csatorna bemenet
- Más gyártók ONVIF-kompatibilis kameráinak támogatása
- 1x HDMI + 1x VGA, bemenet, HDMI maximum 4K(3840x2160) felbontáson
- Legfeljebb 8 Megapixel csatornafelbontás rögzítése
- H.265/H.264 Videó formátumok támogatása Smart kódolással
- Többféle intelligens Videóképtartalom-alapú (VCA) riasztás, intelligens VCA keresés
- Azonnali visszajátszás lehetősége élőkép nézetben
- 1 db SATA HDD támogatása, max. 8 TB/db
- UPnP, NTP, DHCP, PPPoE támogatás
- Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok
- Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com)
- Mobil applikációs hozzáférés

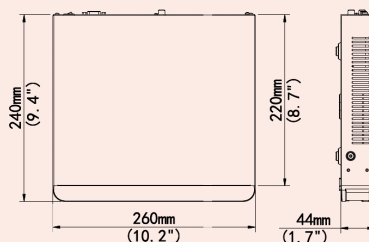

Termékjellemzők

IP Videó bemenet	16 cs.
Kétirányú audió bemenet	1 cs., RCA
Bejövő sávszélesség	80 Mbps
Kimenő sávszélesség	80 Mbps
Távoli kapcsolódások	128
HDMI kimenet	4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
VGA kimenet	1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Audió kimenet	1 cs., RCA
Rögzítési felbontás	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Egyidejű visszajátszás	akár 16 cs.
Videótömörítés	H.265/H.264, Smart Encoding
Élő kép/Visszajátszás	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Képfreccsítés	1 x 4K@30 fps, 2 x 4MP@20 fps, 4 x 1080p@25 fps, 8 x 720p@25 fps, 16 x D1@25 fps
Adattároló csatlakozás	1 db SATA csatlakozó - belső
HDD méret	legfeljebb 8 TB
Viselkedés-érzékelés	Behatolás, vonalátlépés, mozgásérzékelés, Elfókuszálódás, Helyszínváltozás
Történet-érzékelés	Hang-esemény észlelése
Intelligens azonosítás	Arcérzékelés
Statisztikai elemzés	Emberszámlálás
Hálózati csatlakozó	1 db RJ-45 10M/100M/1000M auto-adaptív Ethernet hálózati csatlakozó
Hálózati protokollok	HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Server, P2P, Telnet (alapértelmezetten kikapcsolva)
USB csatlakozók	Előlap: 1 x USB2.0, Hátlap: 2 x USB2.0
Riasztási bemenet	4 db
Riasztási kimenet	1 db
Tápegység	12 V DC
Fogyasztás (HDD nélkül)	≤ 8 W
Üzemi környezet	-10°C ~ + 55°C / Páratartalom ≤ 90% RH(nem lecsapódó)
Méretek / Tömeg (HDD nélkül)	44 × 260 × 240 mm / ≤ 1.12 kg