

NVR-308-64IQ



Kiemelt tulajdonságok


- Ultra 265/H.265/H.264 tömörítési formátum támogatása
- 64 csatorna
- VCA analitikai riasztások kezelése
- VCA keresés objektumtípus alapján
- 3rd party IP kamerák kezelése ONVIF protokollon keresztül: Profile S, Profile G, Profile T
- VGA és 2x HDMI kimenet, max. 4K (3840x2160) felbontás a HDMI1 és HDMI2 kimeneten
- HDMI1, HDMI2, VGA független megjelenítés támogatása
- Max. 12 Megapixeles rögzítési felbontás
- RAID tömb támogatás: RAID 0, 1, 5, 6, 10
- 8 SATA HDD, akár 10 TB-os merevlemez kezelése
- Különböző halszem megjelenítési módok az élő és visszajátszott képen helyi és webes elérés esetén is
- N+1 Hot spare funkció támogatása
- 12 V DC kimenet
- ANR technológia a tárolási biztonság megnöveléséért informatikai hálózat kimaradása esetén
- Mobil kliens távoli eléréshez

Tulajdonságok

Modell	NVR-308-64IQ
Videó/Audió bemenet	
IP Videó bemenet	64-ch
Kétirányú audió bemenet	1-ch, RCA
Hálózat	
Bejövő sávszélesség	384Mbps
Kimenő sávszélesség	384Mbps
Távoli felhasználók	128
Protokoll	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Videó/Audió kimenet	
HDMI/VGA kimenet	VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI1/HDMI2(HDMI audió kimenet nem támogatott): 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Rögzítési felbontás	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Audió kimenet	1-ch, RCA
Szinkronizált visszajátszás	16-ch
Folyosó módú megjelenítés	3/4/5/7/9/10/12/16/32
Snapshot	
FTP/időzített/esemény snapshot	16 csat. snapshot, 4K felbontásig
Dekódolás	
Tömörítés	Ultra 265, H.265, H.264
Élő kép/Visszajátszás	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Felbontások	2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1
Merevlemez	
SATA	8 db SATA
Méret	max. 10 TB/HDD
eSATA	1 db eSATA csatlakozó
Lemezcsoport	Támogatott
Lemez tömb	
Támogatott tömb típusok	RAID 0, 1, 5, 6, 10
Smart	
Kamera oldali VCA érzékelés	Arc érzékelés, Behatolás érzékelés, Vonalláplépes, Hang-esemény észlelése, Elfókuszálódás, Elforgatás, Auto tracking, Új tárgy, Eltűnt tárgy
VCA keresés	Arc keresés, Magatartás alapú keresés
Statisztikai analitika	Személyszámlálás
Intelligens behatolás érzékelés	Objektum típus alapú riasztások azonnali listázása (16 csat-ról)
Csatlakozás	
Hálózat	2 x RJ-45 10M/100M/1000M, adaptív

Soros port	1 x RS-485, 1 x RS-232
USB	Előlapon: 2 x USB2.0 Hátlapon: 1 x USB3.0
Riasztási bemenet	16 db
Riasztási kimenet	4 db
Általános	
Tápellátás	100~240 V AC Teljesítmény felvétel: ≤ 25 W (HDD nélkül)
Működési környezet	-10 °C~+ 55 °C, Páratartalom ≤ 90% RH (nem kondenzálódó)
Méreték	442 × 426 x 89 mm
Súly (HDD nélkül)	≤ 5.7 kg

Méreték

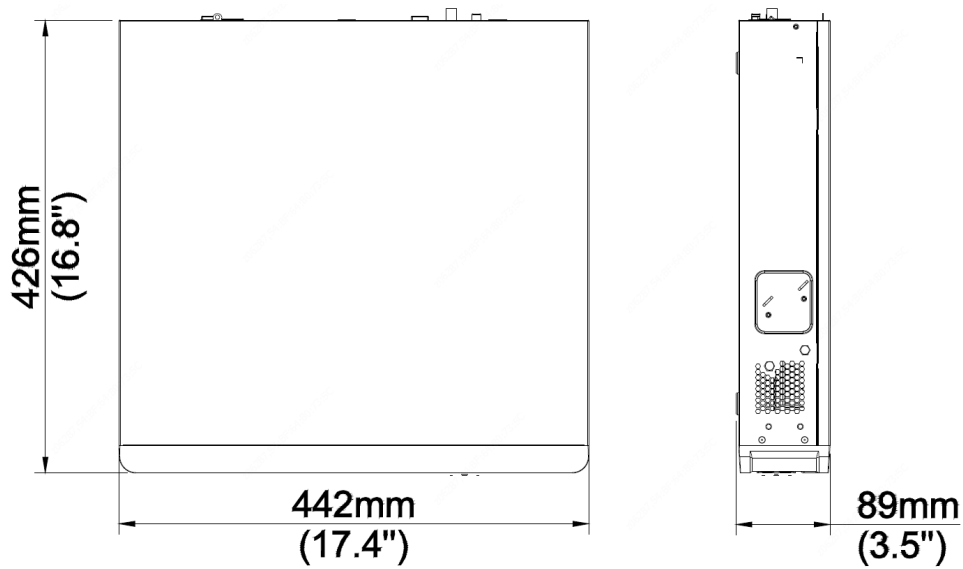

Hátsó nézet

