


3MP IP mini PT hibrid világítású 4G IP kamera

PT-23-40AL-4GE

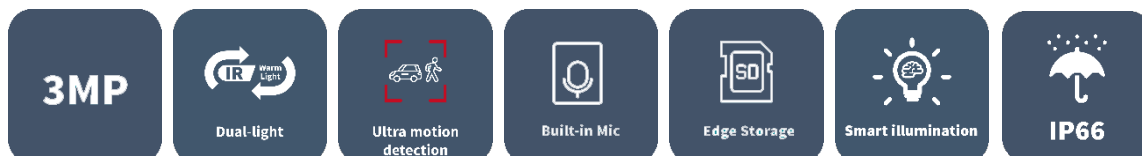

Kiemelt tulajdonságok

- 3 MP felbontású 1/3" CMOS érzékelő
- 2304x1296@25 fps
- 4G LTE hálózati csatlakozás
- Ultra 265, H.265, H.264
- Digitális WDR (Wide Dynamic Range)
- Beépített mikrofon és hangszóró
- Támogatja a hang- és fényjelzéseket, így a figyelmeztetések és riasztások jobban észrevehetők
- Smart IR, max. 30 m IR és max. 30 m fehér fényű megvilágítási távolság
- Mikro-SD támogatás, max. 512 GB
- IP66 védettség
- Tápellátás: 12 V DC

Tulajdonságok

Modell		PT-23-40AL-4GE			
Kamera					
Max. felbontás	3 MP (2304x1296), max. 25 fps				
Érzékelő	1/3.0" CMOS				
Fényérzékenység	Színes: 0.003 lux (F1.6, AGC be) 0 lux IR be				
Day/Night	valós (ICR)				
Shutter	Auto/kézi 1 - 1/100000 s				
Jel/zaj viszony	> 52 dB				
WDR	DWDR				
Optika					
Digitális zoom	4X				
Fókusz	4.0 mm				
Írisz	Fix, F1.6				
Látószög (H)	75.0°				
Látószög (V)	40.0°				
DORI					
DORI távolság	Fókusz	Érzékelés	Megfigyelés	Felismerés	Azonosítás
	4.0mm	66.7m	26.7m	13.3m	6.7m
Megvilágítás					
Megvilágítási lehetőség	Duál megvilágítás: IR/Fehér LED				
IR megvilágítás	30 m				
Fehérfényű megvilágítás	30 m				
IR hullámhossz	850 nm				
IR vezérlés	Auto/kézi				
Videó					
Videó tömörítés	Ultra 265, H.265, H.264				
Video stream	Duál stream				
Képsűrűség	Fő stream: 3MP (2304x1296), max. 25 fps; 2MP (1920x1080), max. 30 fps; 720P (1280x720), max. 30 fps; AI stream: 640x360, max. 30 fps; 2CIF (704x288), max. 30 fps; CIF (352x288), max. 30 fps;				
Videó sávszélesség	128 kbps - 2048 kbps				
OSD	max. 2 OSD				
Privát maszk	Támogatott (csak NVR-en)				
ROI	Támogatott				
Kép					
Fehéregyensúly	Auto/Kültéri/Kézi/Szódium lámpa/Rögzített/Auto2				
Digitális zajcsökkentés	2D/3D DNR				
Smart IR	Támogatott				
Kép elforgatás	Normál/Függőleges tükrözés/Vízszintes tükrözés/180°				
BLC	Támogatott				
Defog	Digitális defog				

Események	
Alap érzékelések	Mozgásérzékelés, IQ mozgásérzékelés (emberi test és jármű érzékelése alapján), Audio érzékelés
Általános funkciók	Vízjel, IP cím szűrés, Hozzáférési jogosultságok ARP védelem, RTSP hitelesítés, Felhasználói hitelesítés, http hitelesítés
Intelligencia	
Auto Tracking	Támogatott
Audio	
Audio tömörítés	G.711U, G.711A
Audio sávszélesség	64 kbps
Kétirányú audio	Támogatott
Zajelnyomás	Támogatott
Mintavételi frekvencia	8 kHz
Tároló	
Helyi tároló	Mikro-SD, max. 512 GB
Hálózati tároló	ANR
Hálózat	
4G hálózati frekvencia	LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41
4G hálózati szabvány	LTE-FDD, LTE-TDD
4G SIM kártya típusa	Nano-SIM
Protokoll	IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP, ICMP, ARP, UPnP, RTP, RTCP
Integrációs eszközök	API, SDK
Kliens programok	Guard Live, Guard Live Pro
Web böngésző	Plug-in telepítése szükséges az élőkép megtekintéséhez: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+
PTZ	
Pan tartomány	0° ~ 345°
Pan sebesség	1°/s ~ 40°/s Preset sebesség: 40°/s
Tilt tartomány	0° ~ 90°
Tilt sebesség	1°/s ~ 30°/s Preset sebesség: 30°/s
Preszetek száma	20
Csatlakozás	
Beépített mikrofon	Támogatott
Beépített hangszóró	Támogatott
Hálózat	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
Minősítések	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130) FCC (FCC 47 CFR part15 B)
Biztonság	CE LVD (EN 62368-1)
Környezet	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU);
Védelem	IP66 (IEC 60529)

Általános

Teljesítmény felvétel	8.0 W
Tápellátás	12 V DC $\pm 25\%$
Tápcsatlakozó	$\varnothing 5.5 \times 2.1$ mm DC aljzat
Méreték ($\varnothing \times H$)	$\varnothing 110 \times 141 \times 151$ mm
Súly	0.39 kg
Működési körülmények	-30 °C - +60 °C, Páratartalom: $\leq 95\%$ RH (nem kondenzáló)
Túlfeszültség védelem	-30 °C - +60 °C, Páratartalom: $\leq 95\%$ RH (nem kondenzáló)
Reszet gomb	4 kV
Méreték ($\varnothing \times H$)	Támogatott
Jelző LED	1, piros/kék

Méreték

