

8MP Intelligens IP IR panoráma kamera

IPP-3608IQ-17A



Kiemelt tulajdonságok

- 1/2.7" 5 MP CMOS-érzékelő
- 8 MP (3840x2160)@30/25 fps; 5 MP (3072x1728)@30/25 fps; 4 MP (2560x1440)@30/25 fps; 1080P (1920x1080)@30/25 fps
- 180°-os vízszintes látószögű panorámakép
- Állítható torzításmentesítés (1-9)
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Vonalátlépés, Behatolás érzékelés, Területre történő Belépés/Kilépés érzékelése választható objektum típus alapján
- A kijelölt objektum típus alapján az intelligens behatolás-megelőzés jelentősen csökkenti a környezeti viszonyok által okozott téves riasztásokat, összpontosítva az emberre, kerékpárra és járműre.
- IQ-Mozgásérzékelés (objektumalapú mozgásérzékelés)
- Valós WDR (Wide Dynamic Range), max. 120 dB
- Beépített mikrofon
- Smart IR, max. 20 m IR távolság
- Mikro-SD támogatás, max. 512 GB
- IP67 védettség
- IK10 vandálvédelem


Tulajdonságok

Modell		IPP-3608IQ-17A			
Kamera					
Max. felbontás	8 MP				
Érzékelő	1/2.7" CMOS				
Fényérzékenység	Színes: 0.01 lux (F2.0, AGC be), 0 lux (IR bekapcsolva)				
Day/Night	valós (ICR)				
Shutter	Auto/kézi, 1 ~ 1/100000 s				
Állítható nézési irány	Pan: 0° - 360°, Tilt: 0° - 75°, Elforgatás: 0° - 360°				
Jel/zaj viszony	>52 dB				
WDR	120 dB (valós)				
Optika					
Fókusz	1.68 mm@F2.0				
Írisz	Fixed				
Látószög (H)	180°				
Látószög (V)	100°				
Látószög (O)	180°				
DORI					
DORI távolság	Fókusz (mm)	Érzékelés (m)	Megfigyelés (m)	Felismerés (m)	Azonosítás (m)
	1.68 mm	37.8	15.1	7.6	3.8
Megvilágítás					
Kiegészítő megvilágítás	IR				
IR távolság	20 m				
IR vezérlés	Auto/kézi				
Hullámhossz	850 nm				
Videó					
Videó tömörítés	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 profil	Baseline profile, Main profile, High profile				
Videó stream	Tripla stream				
Képsűrűség (Fő stream)	8 MP (3840 × 2160), max. 30 fps; 5 MP (3072 × 1728), max. 30 fps; 4 MP (2560 × 1440), max. 30 fps; 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps				
Képsűrűség (AI stream)	720P (1280 × 720), max. 30 fps; D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps;				
Képsűrűség (3. stream)	D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps				
Videó sávszélesség	128 kbps - 16 Mbps				
OSD	max. 8 OSD				
Privát maszk	max. 4 terület				
ROI	Támogatott				
Kép					
Automatikus jelenetváltás (ASM)	Támogatott (csak WDR-rel alkalmazható)				
Fehéregyensúly	Auto/Kültéri/Kézi/Szódium lámpa/Rögzített/Auto2				

Smart IR	Támogatott
Digitális zajcsökkentés	2D/3D DNR
Kép elforgatás	Normál/Függőleges tükrözés/Vízszintes tükrözés/180°
Dewarping	Támogatott
HLC	Támogatott
BLC	Támogatott
Defog	Digitális defog
Alacsony megvilágítási jellemzők	Gyenge fény
Intelligencia	
Intelligens behatolás megelőzés	Vonalátlépés, Behatolás érzékelés, Területre történő Belépés/Kilépés érzékelése választható objektum típus alapján (ember/kerékpár/autó)
Attribútum gyűjtés	Riasztást kiváltó objektumok színének tárolása
Események	
Alap funkciók	Mozgásérzékelés, IQ mozgásérzékelés, Szabotázs, Audió érzékelés, Hiányzó tárgy, Elhagyott tárgy
Általános biztonsági funkciók	Vízjel, IP cím szűrés, Hozzáférési jogosultságok, ARP védelem, RTSP hitelesítés, Felhasználói hitelesítés, HTTP hitelesítés
Audió	
Audió tömörítés	G.711U, G.711A
Audió sávszélesség	64 kbps
Zajelnyomás	Támogatott
Mintavételezési frekvencia	8 kHz
Tároló	
Helyi tároló	Mikro SD, max. 512 GB
Hálózati tároló	ANR; NAS (NFS)
Network	
Protokoll	IPv4, IPv6, IGMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Kompatibilitás	API, SDK, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M)
Felhasználók	max. 32 felhasználó, 3 felhasználói szint: adminisztrátor, általános és kezelő
Biztonság	Jelszavas védelem, erős jelszó szükségessége, HTTPS csatlakozás, Eseménynapló, Alap és Digest hitelesítés RTSP-n, Digest hitelesítés HTTP-n, TLS 1.2, WSSE és Digest hitelesítés ONVIF-on
Kliens programok	GuardStation, GuardLive, GuardLive Pro
Web böngésző	Plug-in telepítése szükséges az élőkép megtekintéséhez: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Plug-in mentes élőkép megjelenítés: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+
Csatlakozás	
Beépített mikrofon	Támogatott
Hálózat	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
Minősítések	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B)
Biztonság	CE LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
Környezet	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU);

Védettség	IP67 (IEC 60529) IK10 (IEC 62262)
Általános	
Tápellátás	12 V DC $\pm 25\%$, PoE (IEEE 802.3af)
Teljesítmény felvétel	Max. 5.5 W
Tápcsatlakozó	$\varnothing$ 5.5mm x 2.1 mm DC aljzat
Méret	$\varnothing 111 \times 93$ mm ($\varnothing \times H$)
Súly	0.48 kg
Anyag	fém
Működési körülmények	-30 °C ~ 60 °C, Páratartalom: $\leq 95\%$ RH (nem kondenzáló)
Tárolási körülmények	-30 °C ~ 60 °C, Páratartalom: $\leq 95\%$ RH (nem kondenzáló)
Túlfeszültség védelem	4 kV
Reszet gomb	Támogatott

Méret

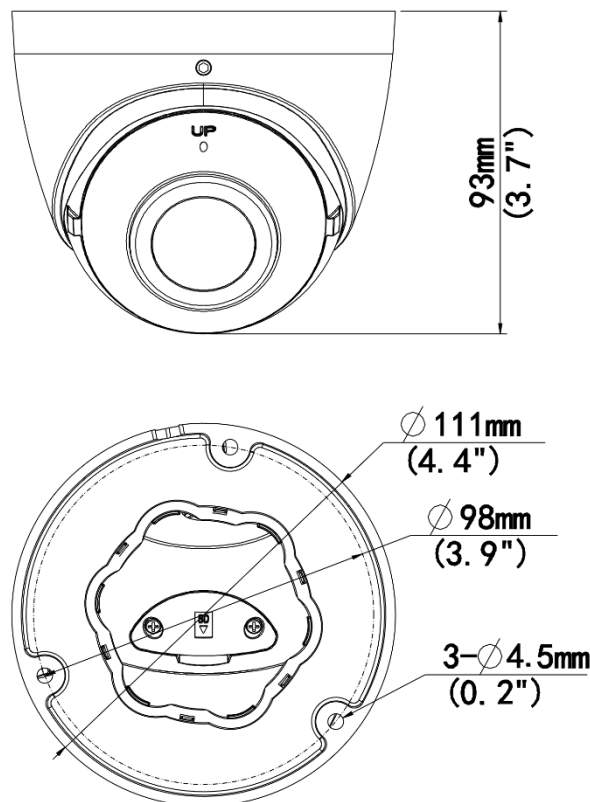

Kiegészítők

TR-JB03-G-IN

Kötődoboz



TR-SE24-A-IN

Toldóelem 500 mm



TR-UC08-C-V2

Sarok adapter



TR-A01-IN

NPT 3/4" tömszelence



TR-CM24-IN

Függesztő konzol



TR-SE24-IN

Toldóelem 200 mm



TR-WM03-D-IN-V2

Oldalfali konzol

