

1 SATA HDD Network Video Recorder

NVR-106



Kiemelt tulajdonságok


- Ultra 265/H.265/H.264 tömörítési formátum támogatása
- 6 csatorna
- 3rd party IP kamerák kezelése ONVIF protokollon keresztül: Profile S, Profile G, Profile T és RTSP protokoll
- VGA és HDMI kimenet, max. Full HD (1920x1080) felbontás
- HDMI és VGA párhuzamos megjelenítés
- Max. 6MP rögzítési felbontás
- 1 SATA HDD, akár 6 TB-os merevlemez kezelése
- Felhő alapú firmver frissítés támogatása

Tulajdonságok

Modell	NVR-106
Dekódolás	
Tömörítés	Ultra 265, H.265, H.264
Dekódolási kapacitás	2 x 6MP@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25, 6 x 1080P@30
Dekódolási kapacitás leírása	Az egyes csatornák felbontása nem haladhatja meg a 4000 pixel hosszúságot és a 3000 pixel szélességet
Audió tömörítés	G.711A, G.711U
Hálózat	
Bejövő sávszélesség	64 Mbps
Kimenő sávszélesség	48 Mbps
Távoli felhasználók	128
Protokoll	TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, RTSP, IPv4
Web böngésző (Plugin)	IE10, IE11, Chrome 45+, Edge 79+, Firefox 52+
Videó bemenet	
IP csatorna száma	6 cs.
Videó/Audió kimenet	
HDMI kimenet	1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
VGA kimenet	1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Audió kimenet	1 cs., 3.5 mm (Jack csatlakozó)
Élőképes megjelenítés	1/4/6/8/9
Folyosó módú megjelenítés	3/4/5/7
Rögzítés	
Rögzítési felbontás	6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF
Szinkronizált visszajátszás	6 cs.
Smart funkciók	
Kamera oldali VCA érzékelés	SIP (Behatolás érzékelés, Vonalátlépés érzékelés, Területre történő ki-/belépés, IQ mozgásérzékelés (IQM))
VCA keresés	Magatartás alapú keresés
Kamera oldali analitika	Az első 4 csatornán (VCA és IQM, csak riasztás, kép nélkül)
Kezelőfelület nyelve	
Nyelv	Angol, magyar, szlovák, horvát, szerb, román, olasz, szlovén
Merevlemez	
SATA	1 db SATA
Capacity	max. 6 TB
Csatlakozás	
Hálózat	1x RJ45 10 M/100 M adaptív
USB	Hátsó panelen: 2 × USB2.0
Tápellátás	12 V DC /2 A
Működési körülmények	
Működési hőmérséklet	-10 °C — +55 °C
Működési környezet	≤ 90% RH (nem kondenzálódó)

Teljesítményfelvétel	≤ 7 W
Méreték	
Súly (HDD nélkül)	≤ 1.0 kg
Méreték	190mm × 195mm × 42mm
Minősítések	
Minősítés	CE; FCC; RoHS; WEEE
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035
FCC	Part15 Subpart B

Méreték

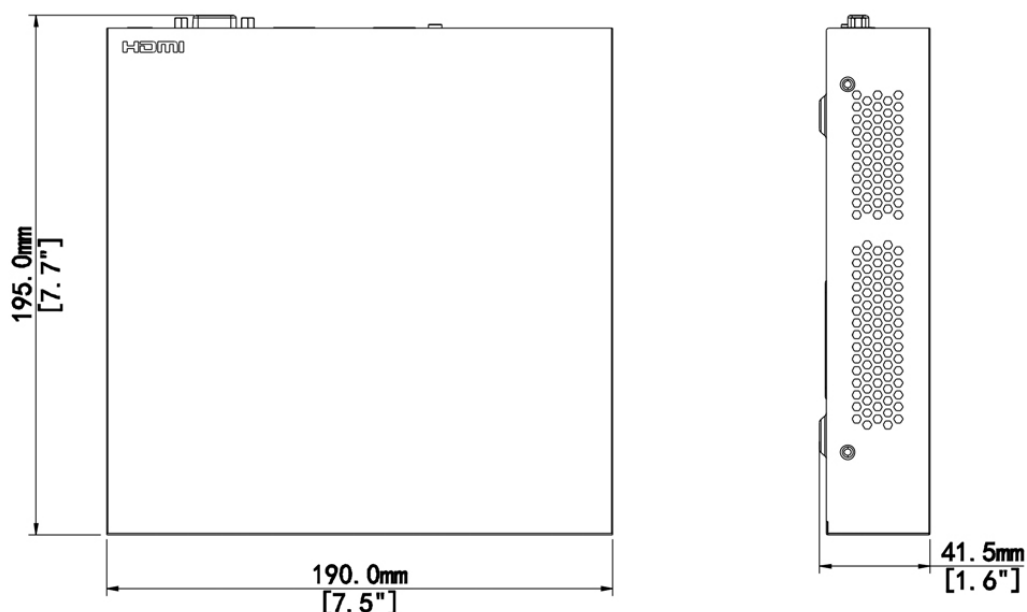

Hátsó nézet

